


Serie Pressure 1712

Certificato per:

- Isolamento acustico
44 dB
- Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)
- Isolamento dal fumo
2,16 m³ / h / m - 25 Pa
- Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

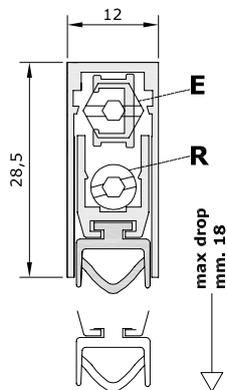

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD



Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

SISTEMA DI FISSAGGIO



Sfila e avvita

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in legno

Porta in PVC

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm e boccia Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA101	CA102	CA104	CA105	Confezione 100 pz. Marrone, bianco
CA201	CA202	CA203	CA204	
CA205	CA207			


2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R	Confezione 20 pz. Marrone, bianco
PI003	PI004	PI005	

3 Sistema di fissaggio con squadrette

SCN002A	SCN002B-1712	Confezione 20 pz. Acciaio, marrone

Esempi di applicazione

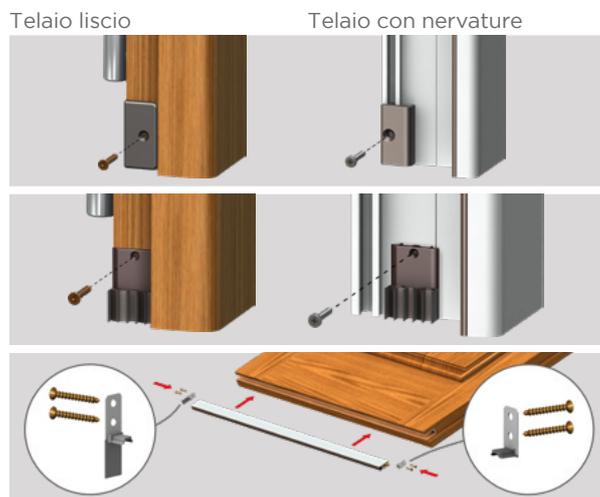

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). **GUARNIZIONE:** tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.